




VERGRIJZINGSBEITS

Matte grijze beits op oliebasis die duurzame bescherming biedt voor buitenhout

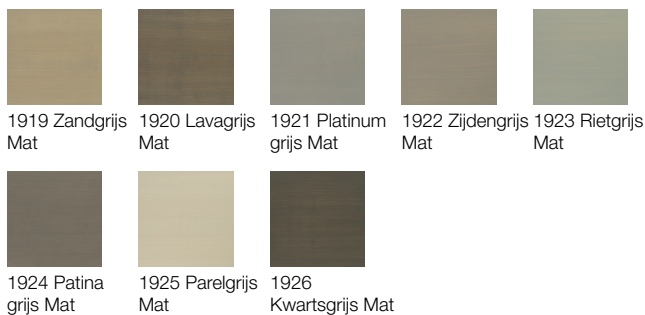

Productomschrijving:

Decoratieve, matte houtbeits op basis van natuurlijke oliën voor alle houtsoorten buiten. Het microporeuze oppervlak laat het hout ademen en vermindert uitzetten en krimpen. Na behandeling is het oppervlak waterafstotend, extreem weerbestendig en UV-stabiel. Barst, schilfert of bladdert niet. Schuren is niet nodig, gewoon opnieuw aanbrengen; er is geen primer nodig. Gemakkelijk en naadloos aan te brengen. De beits blijft werkbaar tijdens het aanbrengen. Vergrijzingsbeits bevat actieve ingrediënten voor de bescherming van de het oppervlak tegen schimmel, algen, schimmelaantasting en het heeft zich tientallen jaren bewezen onder extreme klimatologische omstandigheden.

Gebruik:

Osmo Vergrijzingsbeits is ideaal voor al het hout in buitenruimtes: deuren, ramen en vensterluiken (vormvaste elementen), carports, houten gevelbekleding, balkons, houten terrassen, schuttingen, pergola's en tuinhuisjes (vormvaste elementen).

Ingrediënten:

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie en lijnzaadolie), ijzeroxide en organische pigmenten, titaniumdioxide (witte pigmenten), siccatieven (droogmiddelen) en additieven. Biocide actief ingrediënt: 3-iodo-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC). Dearomatiseerde terpentene (benzeenvrij). Gedetailleerde ingrediëntendeclaratie beschikbaar op aanvraag.



Fysische Eigenschappen:

Soortelijk gewicht: 0.95-1.1 g/cm³
Viscositeit: 30-60s DIN EN ISO 2431/3 mm
Geur: zwakke/milde, reukloos na het drogen
Vlampunt: > 61°C volgens DIN EN ISO 2719

Opslag:

5 jaar en langer indien opgeslagen in de gesloten originele verpakking. Indien verdikt door vorst, bewaar bij kamertemperatuur vóór gebruik gedurende 24 uur.

Vorbereiding:

Het houtoppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn (max. 20 % houtvochtigheid). Osmo Vergrijzingsbeits is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Grondig roeren. Indien mogelijk, breng de eerste laag aan op alle zijden van het hout vóór montage. Reinig oude lagen met open poriën grondig. Oude verf- en vernislagen moeten volledig worden verwijderd. Draag altijd een stofmasker tijdens het schuren.

Elk hout is anders. Weersinvloeden, leeftijd en houtsoort kunnen invloed hebben op de aanbrengwijze en hoe de behandeling wordt opgenomen. Daarom moet er eerst een test op een onopvallende plaats worden gedaan.

Aanbrengen:

Breng de eerste laag met de Osmo Platte Kwast of Microvezelroller dun langs de houtnerf aan en verdeel goed. Laat ongeveer 4-6 uur drogen onder goede ventilatie. Breng vervolgens de tweede laag aan. Voor



renovaties is over het algemeen één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende.

Reinigen van de gereedschappen:
Met Osmo Kwastenreiniger (vrij van aromatische verbindingen).

Droogtijd:
Ca. 12 uur (normale klimatologische omstandigheden, 20-23°C / 50-65 % relatieve luchtvochtigheid) Ventileer goed tijdens het drogen. Lagere temperaturen en / of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Verbruik:
Product verbruik voor 1 toepassing is 26 m²/l. Dit hangt sterk af van het karakter van het hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde/gezaagde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot afwijkingen in verbruik.

Indien extra bescherming tegen blauwschimmel en houtrot gewenst is, behandel het hout dan - indien mogelijk aan alle zijden - voor met Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019.

Notes:
Transparante kleuren worden beïnvloed door de natuurlijke houtkleur en kunnen daarom afwijken van kleurstenen. Lichte transparante kleurtinten bieden slechts een beperkte UV-bescherming; daarom worden ze niet aanbevolen voor oppervlakken die aan sterk zonlicht worden blootgesteld. Het gedroogde oppervlak is eerst satijnglanzend en daarna mat. Veel houtsoorten bevatten in water oplosbare gekleurde extractieresiduen die bij verwerking op natuurlijke wijze kunnen uitloggen. Alle kleurtinten kunnen met elkaar worden gemengd. Houtbeitsen laten de ondergrond doorschijnen. Osmo Vergrijzingsbeits bevat biociden en mag daarom alleen buiten worden gebruikt. De toegevoegde actieve ingrediënten vertragen of minimaliseren het risico van algen- en schimmelaantasting. Volgens de laatste technische onderzoeken kan een permanente bescherming

tegen algen- en schimmelaantasting niet worden gegarandeerd.

Let op:
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Bevat 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op: Materialen die doordrenkt zijn met het vloeibare product, zoals doeken, kunnen spontaan ontbranden. Na gebruik plat uitspreiden of volledig laten drogen in een gesloten metalen bak en vervolgens weggooien. EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / e.): 400 g / l VOS. Dit product bevat max. 400 g / l VOS.

Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.

Afvoeren:
Voer productresten af volgens de officiële voorschriften (EU-afvalcode nr. 08 01 11*). Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Kleurtinten:
1919 Zandgrijs Mat
1920 Lavagrijs Mat
1921 Platinum grijs Mat
1922 Zijdegrijs Mat
1923 Rietgrijs Mat
1924 Patina grijs Mat
1925 Parelgrijs Mat
1926 Kwartsgrijs Mat

Verpakkingseenheden:
0,75 l; 2,5 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 06/25